Ram Plast Co.

رام پلاست شرق

شرکت رام پلاست شرق

از افتخارات شرکت رام پلاست شرق، اندیشه مدیران آن است که منجر به نصب بهترین ماشین آلات روز دنیا مربوط به کمپانی Krauss Maffei آلمان و تجهیزاتی مانند گراویمتریک، اسکرین چنجر، دوزینگ و اولتراسونیک شده و به منظور پایین آوردن سختی آب در جهت ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت لوله های تولیدی ، علاوه بر استفاده از رزین های صنعتی ، از چهار سختی گیر مغناطیسی نیز استفاده می نماید .

رام پلاست شرق ، اولین کارخانه ای است که در خاورمیانه تکنولوژی کوئیک سوئیچ را وارد کرده و مورد استفاده قرار داده است. رام پلاست شرق در رتبه بندی وزارت جهاد کشاورزی رتبه A را دارا بوده و علاوه بر استانداردهای ملی ، چهار استاندارد ISOISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت) ، ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست) ، ISO OHSAS 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت) ، ISO 1002:2014 (سیستم مدیریت شکایات مشتری) را داراست و تمامی کارهای انجام شده بخاطر رضایت و حقوق مصرف کننده می باشد.

رام پلاست شرق با خط مشی و تفکری که در پیش گرفته است الگوی مناسبی برای سایر واحدهای تولیدی و جامعه مصرفی ایران شده است .


Ram Plast Shargh Co.
Ram Plast co

مجهز به تکنولوژی کوئیک سوئیچ (Quick Switch) برای اولین بار در خاورمیانه

مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات در خطوط اکسترودر مانند :

- گراوی متریک(Gravimetric)
- اولترا سونیک (UltraSonic)
- اسکرین چنجر(Screen Changer)
- رطوبت گیر (Dryer)
- دوزینگ مستربچ (Dosing Feeder)

تکنولوژی (Quick Switch)در تولید لوله های پلی اتیلن به فناوری گفته می شود که برای تغییر سایز لوله تولیدی نیاز به توقف خط، تعویض قالب و کالیبراتور و تنظیم طول خط ندارد و تمام این تغییر سایز به صورت تمام اتومات و بدون دخالت دست و عملیات انسانی انجام می پذیرد، یکی از مزایای آن را می توان چنین عنوان کرد در تولید سایز جدید، کلیه تغییرات بر روی خط به سرعت،اتوماتیک و بدون توقف انجام می شود.
چون عملیات تعویض درقالب و کالیبراتور انجام نمی شود، خطای انسانی در تولید لوله جدید تاثیر گذار نمی باشد که منجربه کاهش ضایعات و ارتقاء سطح کیفی لوله های تولیدی می گردد، این موضوع در جهت رضایت مندی مشتریان، بسیار حائز اهمیت می باشد.

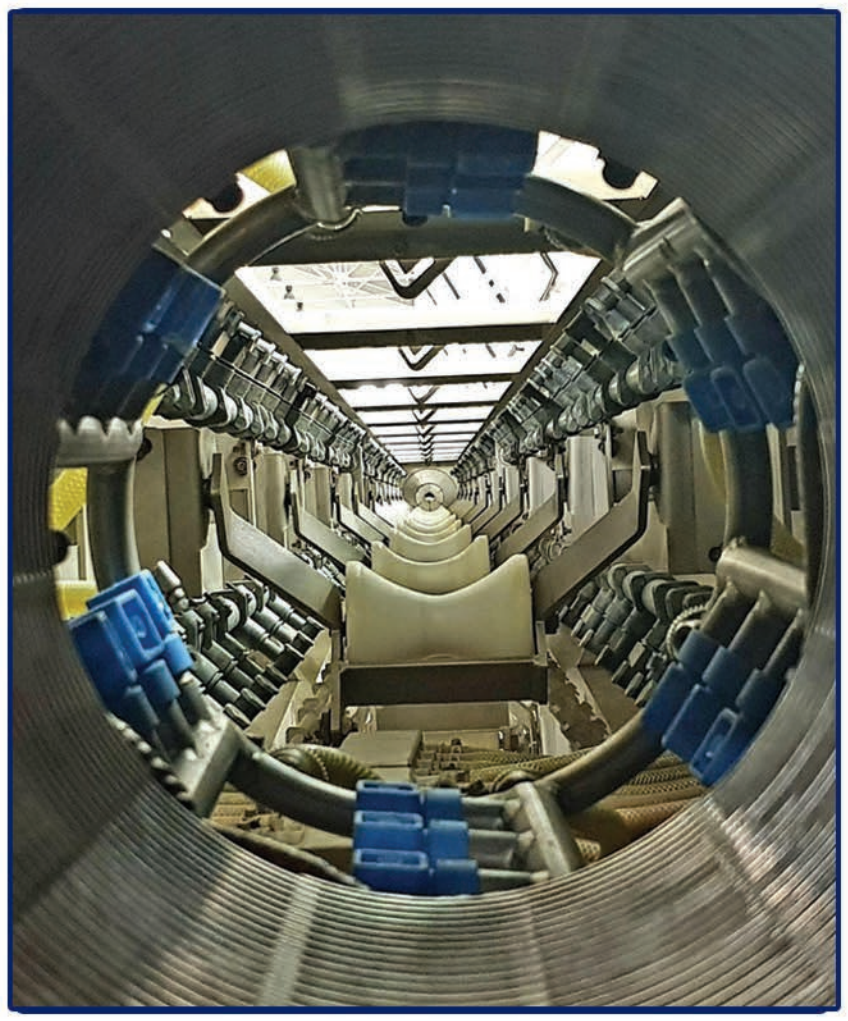

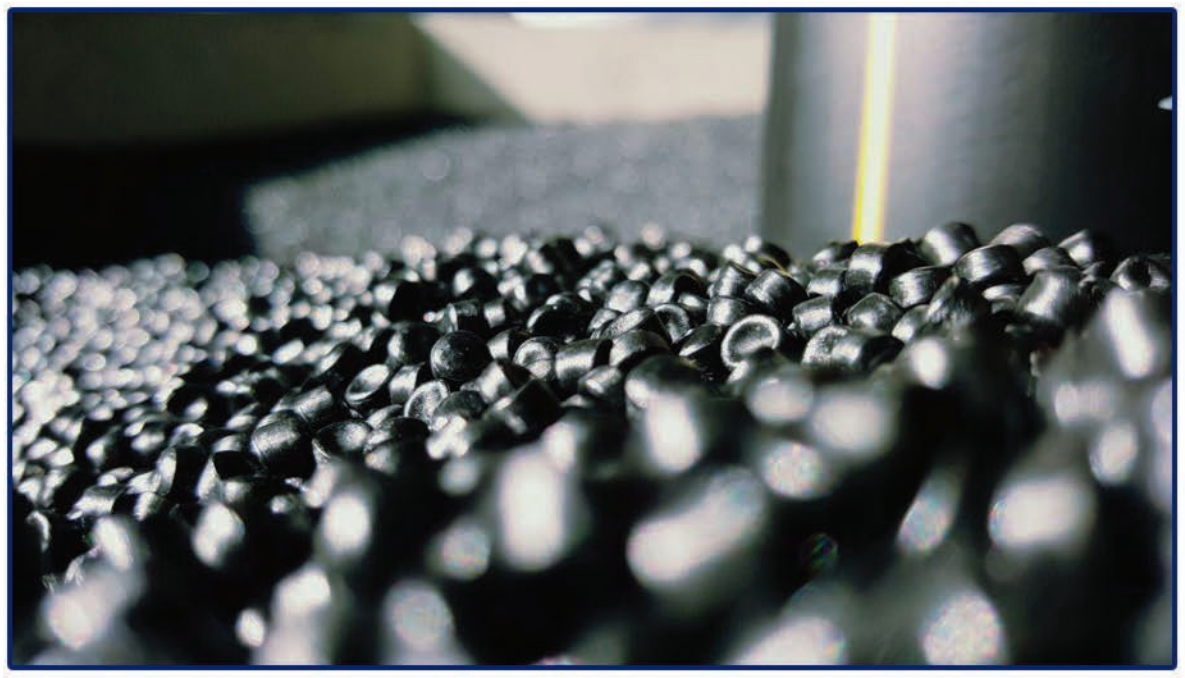

آزمایشگاه مجهز به تمامی دستگاهها و تجهیزات تست لوله ومواد پلیمری(پلی اتیلن) می باشد.

دارای آزمایشگاه همکار(آکرودیته)

دارای گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

خطوط مجهز به سیستم نرم افزار پیشرفته دررابطه با پایش و اندازه گیری (Controlling & Measurement) می باشد.

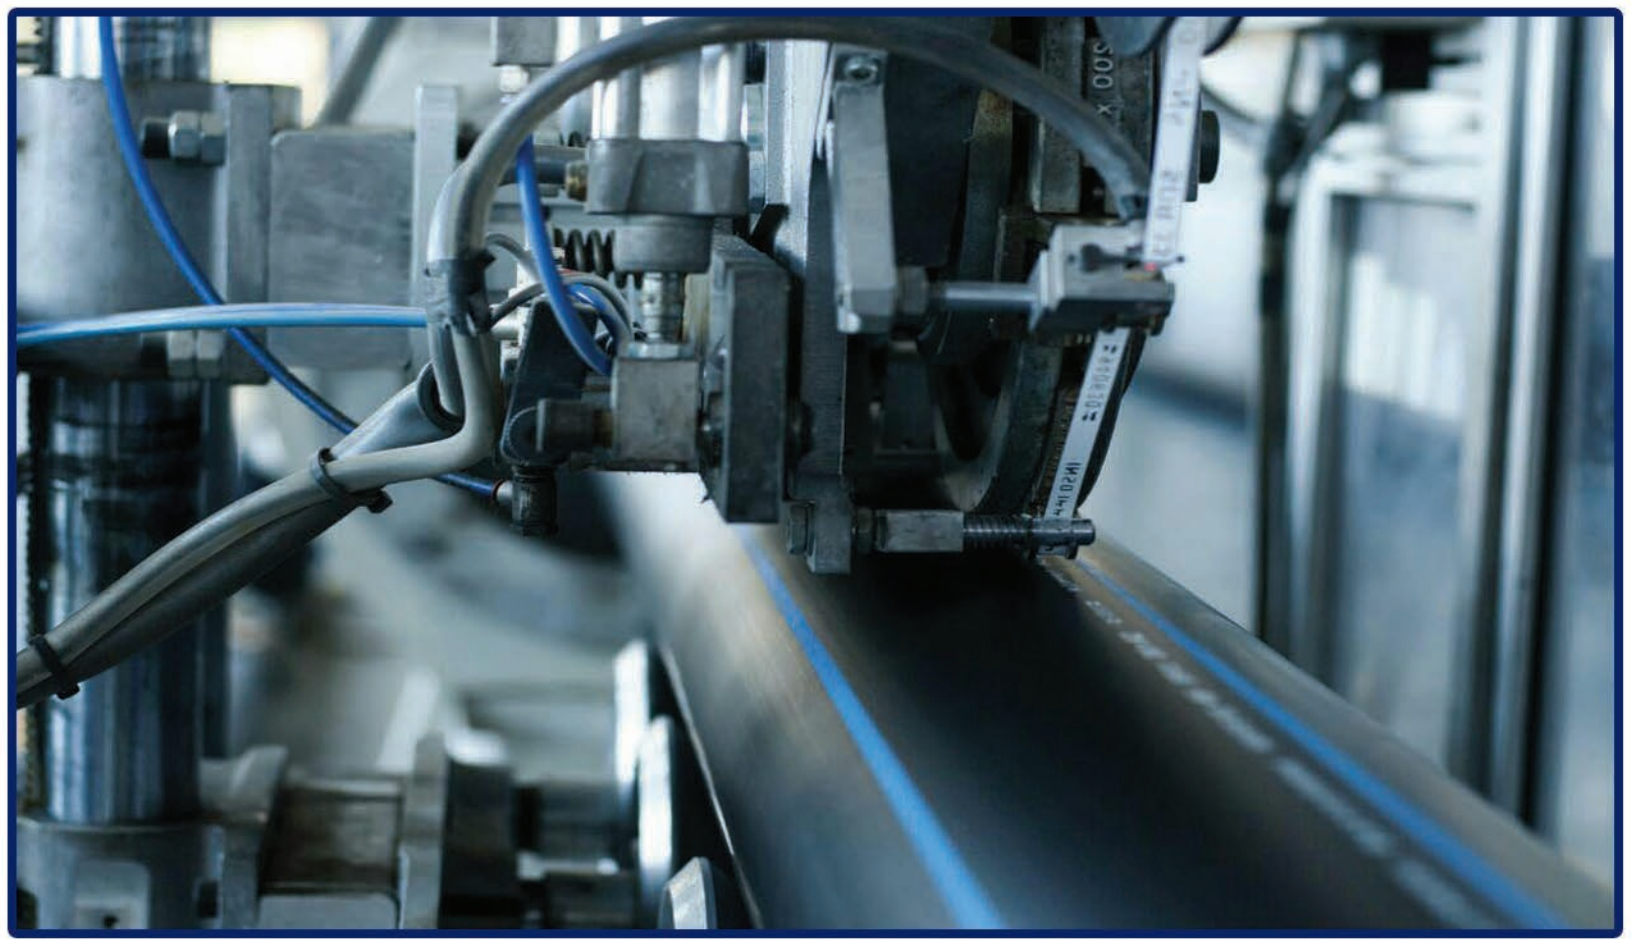

مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن گازرسانی (PE100) مطابق استاندارد (EN1555-2010) اروپا (DIN8074-2011)

NOMINAL SIZE(mm)	THICKNESS(mm)		W(Kg/m)	
	SDR11	SDR13.6	SDR11	SDR13.6
25	3	-	0.208	-
32	3	-	0.275	-
40	3.7	-	0.430	-
50	4.6	-	0.666	-
63	5.8	4.7	1.05	0.873
75	6.8	-	1.47	-
90	8.2	6.7	2.12	1.77
110	10	8.1	3.14	2.62
125	11.4	9.2	4.08	3.37
160	14.6	11.8	6.67	5.5
200	18.2	14.7	10.4	8.56
225	20.5	16.6	13.1	10.9

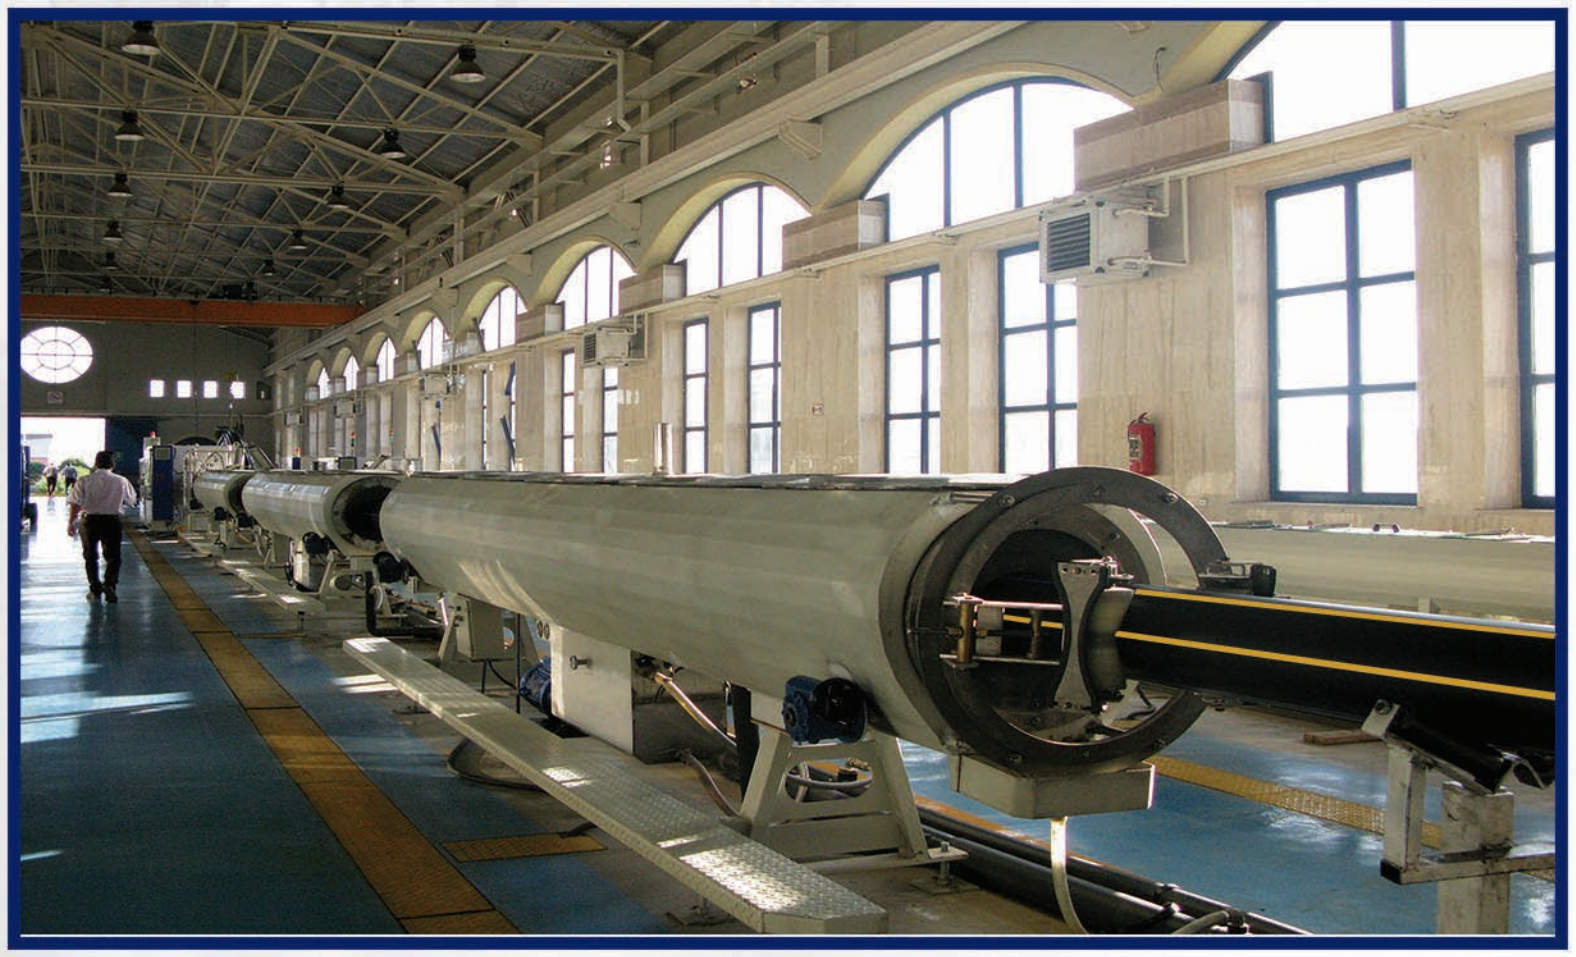


Ram Plast Shargh


Kunde:
Krauss-Maffei
Auftrags-Nr.:
KA3715
Projekt-Nr.:
38007136
Typ:
KM-RR-4-160 QS

مزایای استفاده از نوارهای آبیاری رام دریپ (RAM DRIP)

این واحد با بهره گیری از مجربترین متخصصان صنعت پلیمر و برخورداری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا و در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر ورود تکنولوژی های نوین جهت ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی محصول جدید خود نوارآبیاری پلاک دار را ارائه می نماید.

نوارهای آبیاری پلاک دار رام پلاست شرق :

– یکنواختی پخش آب در قطره چکان های ابتدا و انتها در طول نوار آبیاری
– مقاومت بالا نسبت به گرفتگی دریپرها
– افزایش کمی، کیفی و یکنواختی محصول در واحد سطح (هکتار)
–امکان افزایش طول ردیف کشت تا حداقل ۲۰۰ متر (درتیپ ۲۲ میلی متر)
– ضریب تغییرات (CV) پایین نسبت به نمونه های مشابه
– تنوع در محصولات از لحاظ ضخامت نوار، آبدهی و فواصل دریپرها جهت پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان
– ضمانت و پشتیبانی یک دوره کشت درصورت استفاده طبق دستورالعمل فنی
– بازدید و مشاوره رایگان درزمینه اجرا، راه اندازی و نگهداری سیستم های آبیاری قطره ای (تیپ)

مشخصات نوار آبیاری پلاکدار رام دریپ (RAM DRIP)

جدول مشخصات نوار آبیاری پلاکدار رام پلاست شرق

آبدهی درپیر در فشار یک بار (لیتر در ساعت)	۱.۳	۱.۶	۱.۸	۲
ضریب تغییرات دریپر- **CV** (درصد)	۱.۵	۱.۷	۲.۸	۳.۵
فیلتراسیون (مش)	۱۲۰			
ضخامت (میکرون)*	۱۷۵	۲۰۰	۲۲۵	۲۵۰
فاصله دریپرها (سانتی متر)**	۱۰	۱۵	۲۰	۳۰
قطر داخلی (میلیمتر)	۱۲	۱۶		۲۲

* ضخامت تا ۶۰۰ میکرون قابل تولید می باشد.

** امکان تغییر فاصله دریپرها بسته به نیاز مشتری وجود دارد.

جدول میزان آبدهی دریپرها نسبت به فشار

فشار (بار)	دبی (لیتر در ساعت) ۱.۳	۱.۶	۱.۸	۲
۰.۴	۰.۹	۱.۱	۱.۲	۱.۳
۰.۶	۱	۱.۳	۱.۴	۱.۶
۰.۸	۱.۲	۱.۴	۱.۵	۱.۸
۱	۱.۳	۱.۶	۱.۸	۲
۱.۲	۱.۴	۱.۷	۱.۹	۲.۱
۱.۴۴	۱.۶	۱.۹	۲.۱	۲.۴

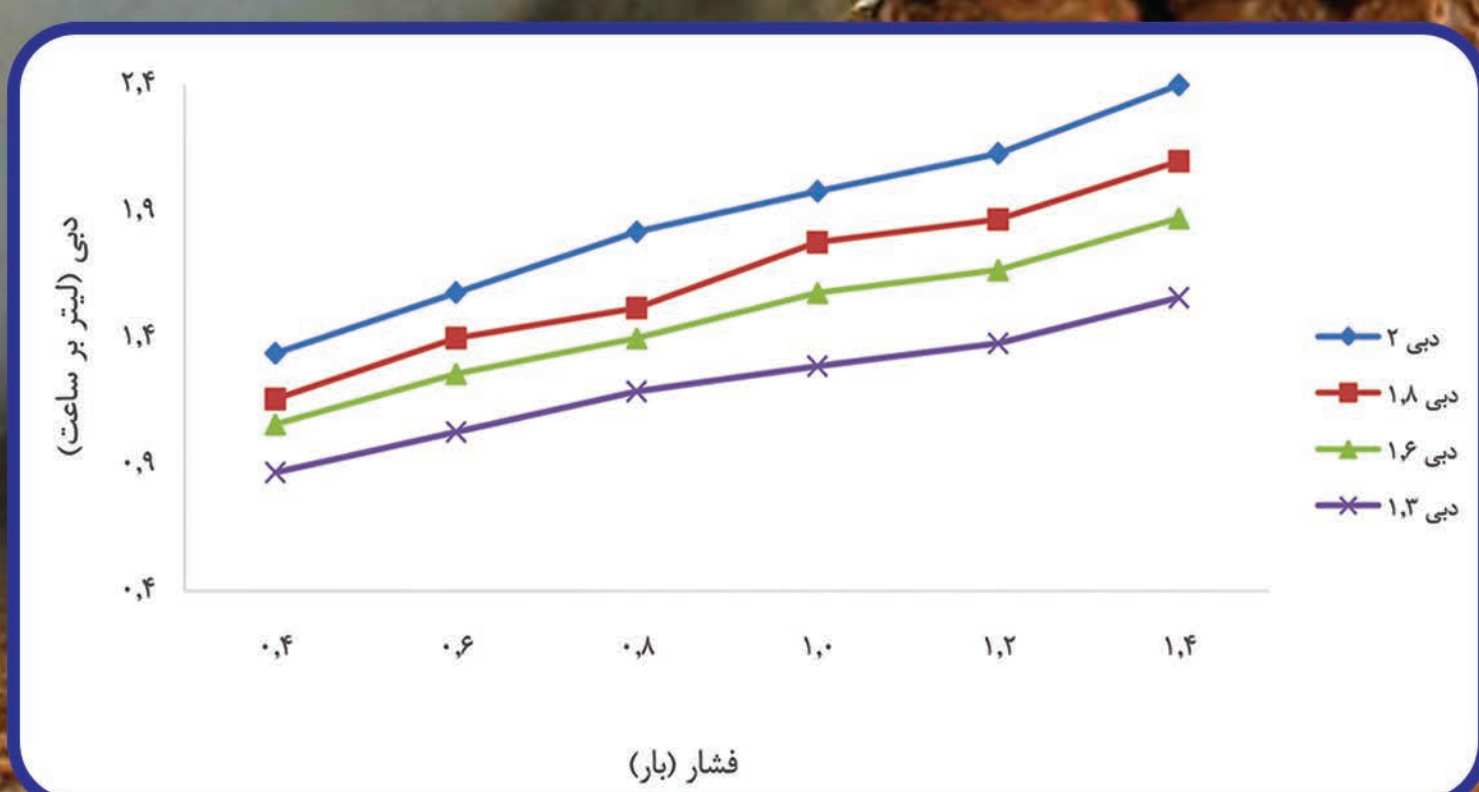

SDR			41	33	26	21	17	13.6	11	9	7.4	6
PE80	**SF1.25**	PN	3.2	4	5	6	8	10	12.5	16	20	25
PE80	SF1.6	PN	2.5	3.2	4	5	6	8	10	12.5	16	20
PE80	SF2	PN	2	2.5	3.2	4	5	6	8	10	12.5	16
PE100	**SF1.25**	PN	4	5	6	8	10	12.5	16	20	25	...

d(mm)	e	w	e	w	e	w	e	w	e	w	e	w	e	w	e	w	e	w	e	w
20													2.0	0.114	2.3	0.133	3.0	0.160	3.4	0.180
25											2.0	0.147	2.3	0.171	3.0	0.208	3.5	0.240	4.2	0.278
32									2.0	0.191	2.4	0.232	3.0	0.275	3.6	0.327	4.4	0.386	5.4	0.454
40					1.8	0.227	2.0	0.243	2.4	0.295	3.0	0.356	3.7	0.430	4.5	0.509	5.5	0.600	6.7	0.701
50			1.8	0.287	2.0	0.314	2.4	0.374	3.0	0.453	3.7	0.549	4.6	0.666	5.6	0.788	6.9	0.936	8.3	1.09
63	1.8	0.364	2.0	0.399	2.5	0.494	3.0	0.580	3.8	0.721	4.7	0.873	5.8	1.05	7.1	1.26	8.6	1.47	10.5	1.73
75	2.0	0.457	2.3	0.551	2.9	0.675	3.6	0.828	4.5	1.02	5.6	1.24	6.8	1.47	8.4	1.76	10.3	2.09	12.5	2.44
90	2.2	0.643	2.8	0.791	3.5	0.978	4.3	1.18	5.4	1.46	6.7	1.77	8.2	2.12	10.1	2.54	12.3	3.00	15.0	3.51
110	2.7	0.943	3.4	1.17	4.2	1.43	5.3	1.77	6.6	2.17	8.1	2.62	10.0	3.14	12.3	3.78	15.1	4.49	18.3	5.24
125	3.1	1.23	3.9	1.51	4.8	1.84	6.0	2.27	7.4	2.76	9.2	3.37	11.4	4.08	14.0	4.87	17.1	5.77	20.8	6.75
140	3.5	1.54	4.3	1.88	5.4	2.32	6.7	2.83	8.3	3.46	10.3	4.22	12.7	5.08	15.7	6.11	19.2	7.25	23.3	8.47
160	4.0	2.00	4.9	2.42	6.2	3.04	7.7	3.72	9.5	4.52	11.8	5.50	14.6	6.67	17.9	7.96	21.9	9.44	26.6	11.0
180	4.4	2.49	5.5	3.07	6.9	3.79	8.6	4.67	10.7	5.71	13.3	6.98	16.4	8.42	20.1	10.1	24.6	11.9	29.9	14.0
200	4.9	3.05	6.2	3.84	7.7	4.69	9.6	5.78	11.9	7.05	14.7	8.56	18.2	10.4	22.4	12.4	27.4	14.8	33.2	17.2
225	5.5	3.86	6.9	4.77	8.6	5.89	10.8	7.30	13.4	8.93	16.6	10.9	20.5	13.1	25.2	15.8	30.8	18.6	37.4	21.8
250	6.2	4.83	7.7	5.92	9.6	7.30	11.9	8.93	14.8	11.0	18.4	13.4	22.7	16.2	27.9	19.4	34.2	23.0	41.5	26.7
280	6.9	5.98	8.6	7.40	10.7	9.10	13.4	11.3	16.6	13.7	20.6	16.8	25.4	20.3	31.3	24.3	38.3	28.9	46.5	33.8
315	7.7	7.52	9.7	9.37	12.1	11.6	15.0	14.2	18.7	17.4	23.2	21.2	28.6	25.6	35.2	30.8	43.1	36.5	52.3	42.7
355	8.7	9.55	10.9	11.8	13.6	14.6	16.9	18	21.1	22.1	26.1	26.9	32.2	32.5	39.7	39.1	48.5	46.5	59.0	54.3
400	9.8	12.1	12.3	15.1	15.3	18.6	19.1	22.9	23.7	28.0	29.4	34.1	36.3	41.3	44.7	49.6	54.7	58.8		
450	11.0	15.3	13.8	19.0	17.2	23.5	21.5	28.9	26.7	35.4	33.1	43.2	40.9	52.3	50.3	62.7	61.5	74.4		
500	12.3	19.0	15.3	23.4	19.1	28.9	23.9	35.7	29.7	43.8	36.8	53.3	45.4	64.5	55.8	77.3				

PN	فشار اسمی لوله (اتمسفر)	e	ضخامت جداره لوله (میلیمتر)
D	قطر خارجی لوله (میلیمتر)	w	وزن یک متر لوله (کیلوگرم بر متر)
SDR	نسبت ابعاد استاندارد لوله	(1.25)	ضریب اطمینان (SF)



استاندارد و گواهینامه ها

استاندارد ملی ۱۴۴۲۷، ۱۷۰۲۵ ، ۷۶۰۷ (جهت لوله های مورد استفاده درآبیاری جانبی، آبرسانی، فاضلاب و زهکشی)

استاندارد ملی تشویقی ۲-۱۱۲۳۳ (جهت لوله های مورد استفاده درشبکه های توزیع گازرسانی)

استاندارد های بین المللی :

ISO1002 :2014

ISO 14001 :2015

OHSAS 18001 :2007

ISO 9001 :2015

- گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آکرودیته از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


لوح تقدیر
ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
تیرماه ۱۳۹۱ – مشهد مقدس
گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان
کنگره چهره های نام آشنا
کشاورزی و دامپروری ایران
شرکت رام پلاست شرق
مدیرعامل
جناب آقای مهندس اردلان منصوریان
مرکز همایشهای صدا و سیما
تیرماه ۱۳۹۵
جناب آقای مهندس اردلان منصوریان
رام پلاست شرق
آزمایشگاه همکار نمونه
صادرکننده نمونه استانی - سال ۱۳۹۲
رام پلاست شرق


لوح تقدیر
جناب آقای اردلان منصوریان
مدیریت محترم شرکت رام پلاست شرق

لوح تقدیر
جناب آقای اردلان منصوریان
مدیرعامل محترم شرکت رام پلاست شرق
«صادرکننده نمونه استانی - سال ۱۳۹۲»

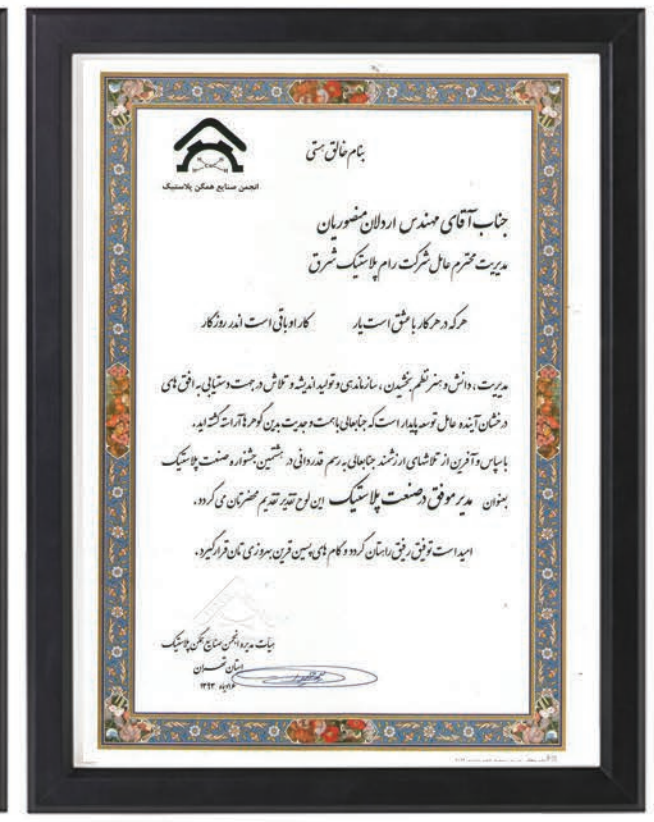
جناب آقای مهندس اردلان منصوریان

تقدیرنامه

به نام یزدان پاک
تقدیرنامه
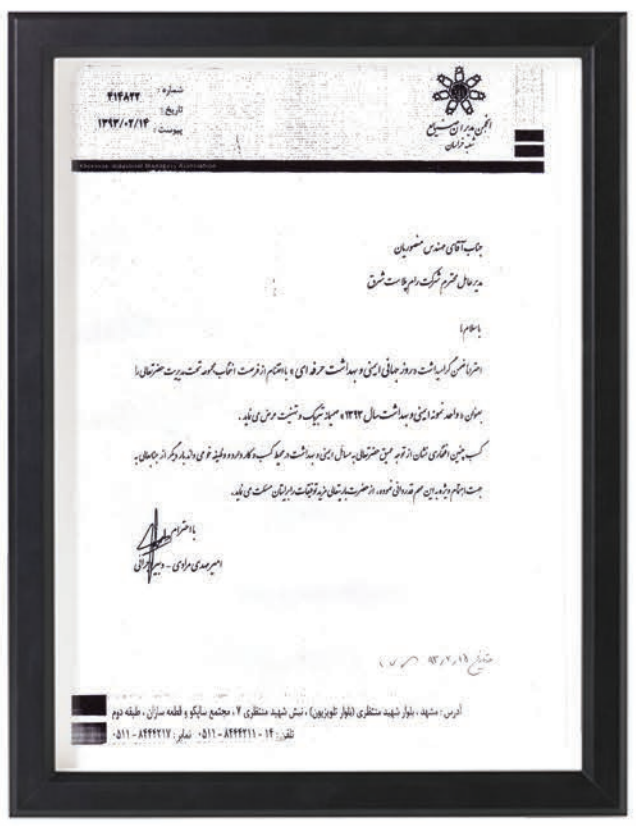

لوح تقدیر
جناب آقای اردلان منصوریان
مدیر عامل محترم شرکت رام پلاست شرق

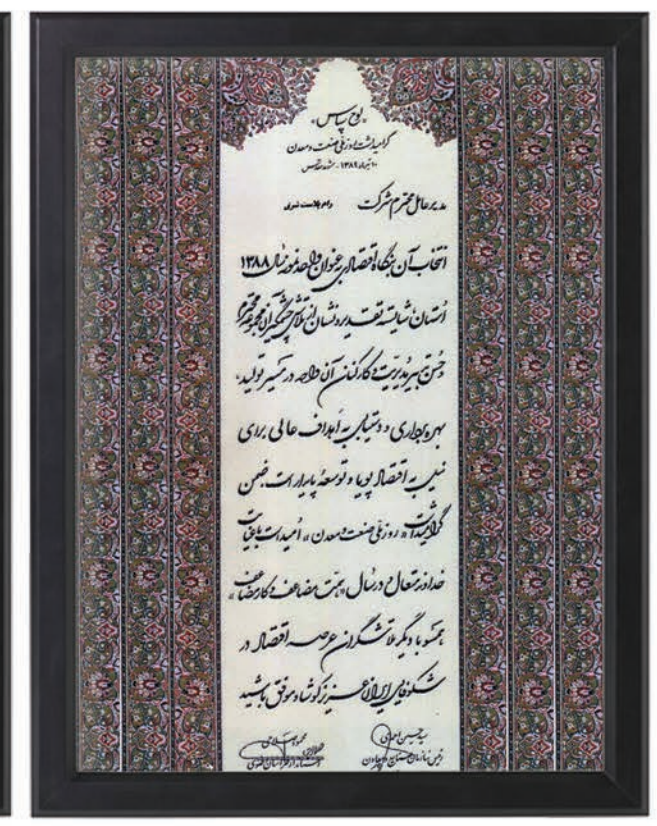

لوح تقدیر
جناب آقای اردلان منصوریان
مدیریت محترم شرکت رام پلاست شرق



واحد صنعتی نمونه سال ۹۵


دفتر مرکزی: مشهد، چهارراه خیام، مقابل بانک کشاورزی
مجتمع خلیج فارس، طبقه دوم ، شرکت رام پلاست شرق
تلفن دفتر مرکزی : ۰۵۱ - ۳۷ ۶۴ ۰۰ ۲۴
فکس : ۰۵۱ - ۳۷ ۶۴ ۸۶ ۷۳

کارخانه : کیلومتر ۲۷ جاده قوچان ، روبروی روستای کورده
شهرک فناوری های برتر، بلوار صنعت ، صنعت ۱
تلفن : ۰۵۱ - ۳۲ ۴۰ ۰۵ ۶۷
فکس : داخلی ۱۰۷ ۰۵۱ - ۳۲ ۴۰ ۰۵ ۶۷

فروشگاه: بلوار قرنی، نبش چهارراه ابوطالب
تلفن : ۰۵۱ - ۳۷ ۲۶ ۸۳ ۲۷
فکس : ۰۵۱ - ۳۷ ۲۳ ۴۲ ۹۹

info@ramplastco.com